

DEUTSCH

Light Bridge Set

V1

Bestellnummer: 70930

Inhaltsverzeichnis

Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Montage	3
Rückgabe	4
Reklamationen	4
Beschreibung des Produkts	5
Übersicht	5
Installation	6
Zubehör	6
Setup und Betrieb	7
Wartung	9
Technische Daten	9
Abmessungen	10

Warnung



Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!




Auspacken

Packen Sie das Produkt bitte direkt nach dem Erhalt aus und überprüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls Sie Transportschäden an einem oder mehreren Teilen des Produkts oder der Verpackung feststellen, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den Verkäufer und heben Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Überprüfung auf. Bewahren Sie den Karton und alles dazugehörige Verpackungsmaterial auf. Falls das Produkt zurückgegeben werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es in der Originalverpackung zurücksenden.

Lieferumfang:

- Showtec Light Bridge Set
- Bedienungsanleitung

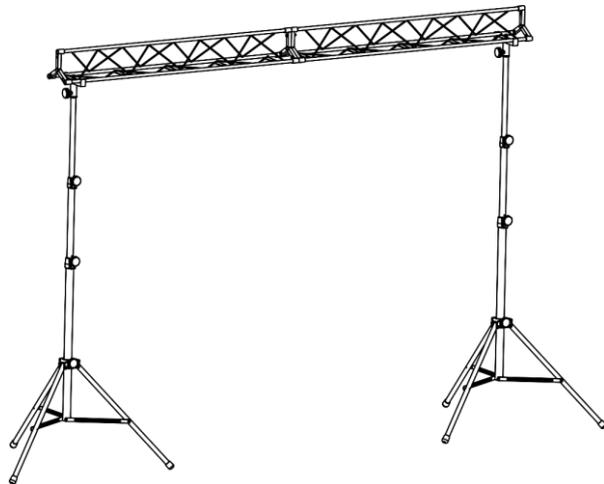

Sicherheitshinweise

Alle Personen, die dieses Produkt installieren, bedienen und warten, müssen:

- dafür qualifiziert sein und
- die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachten.

Versichern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass das Produkt keine Transportschäden erlitten hat. Falls es beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung und verwenden Sie es nicht.

Um den einwandfreien Zustand und die sichere Handhabung zu gewährleisten, müssen die Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung unbedingt beachtet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden, die durch manuelle Änderungen entstehen, keine Haftung übernehmen.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen.

WICHTIG:

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unbefugte Änderungen an diesem Produkt entstehen.

- Die maximale Belastung darf nicht überschritten werden.
- Entfernen Sie die Warnungen und Informationsetiketten nicht vom Produkt.
- Keinen Erschütterungen aussetzen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Heben und positionieren Sie Ihre Ausrüstung zu Ihrer Sicherheit immer mithilfe einer weiteren Person oder einer mechanischen Hebevorrichtung.
- Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von offenen Feuern oder leicht entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest. Achten Sie aber darauf, sie nicht zu fest zu ziehen. Das könnte das Produkt beschädigen und so seine Haltekraft erheblich reduzieren.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit der Installation dieses Produkts beginnen.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine künftige Bezugnahme auf.
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub.
- Die Montagefläche muss das Gesamtgewicht der Halterung und aller angebrachten Geräte und Komponenten halten können.
- Falls das Produkt herunterfällt oder stark erschüttert wird, muss es von einem qualifizierten Techniker auf Sicherheit überprüft werden, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalpackung) und schicken Sie es an Ihren Showtec-Händler.
- Nur für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern angebracht werden.
- Der Anwender ist verantwortlich für die korrekte Positionierung und den korrekten Betrieb des Produkts. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Fehlgebrauch oder fehlerhafte Installation verursacht werden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- GARANTIE: Ein Jahr ab Kaufdatum.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben, könnte es Schaden nehmen und die Garantie erlischt.

Ihre Sicherheit und die der Personen, die Sie umgeben, sind in Gefahr!

Montage

Beachten Sie die europäischen und internationalen Richtlinien zur Montage, dem Anbringen an Traversen und allen weiteren Sicherheitsmaßnahmen.


Versuchen Sie nicht, die Installation selbst vorzunehmen!

Lassen Sie die Installation immer von einem Vertragshändler vornehmen!

Vorgehen:

- Verwenden Sie Halbkupplungen, um Scheinwerfer mit ihren Montagehalterungen am Traversenrahmen zu befestigen.
- Scheinwerfer dürfen unter keinen Umständen so montiert werden, dass sie frei im Raum schwingen können.
- Das fertig montierte Gerät muss mit einer Sicherheitsvorrichtung, z. B. mit einem geeigneten Sicherheitsnetz oder einem Sicherheitskabel, gesichert werden.
- Stellen Sie immer sicher dass der Bereich unter dem Light Bridge Set gesperrt wird und dass das Betreten dieses Bereichs verboten ist, wenn das Produkt montiert, demontiert oder gewartet wird.

Die unsachgemäße Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!



Rückgabe



Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung verschickt und freigemacht werden. Wir lassen keine Waren rüchholen.

Das Paket muss eine deutlich zu erkennende RMA-Nummer bzw. Rücksendenummer aufweisen. Alle Produkte, die keine RMA-Nummer aufweisen, werden nicht angenommen. Highlite nimmt die zurückgesendeten Waren nicht entgegen und übernimmt auch keinerlei Haftung. Rufen Sie Highlite an unter 0031-455667723 oder schreiben Sie ein E-Mail an offersales@highlite.com und fordern Sie eine RMA-Nummer an, bevor Sie die Ware versenden. Sie sollten die Modellnummer und die Seriennummer sowie eine kurze Begründung für die Rücksendung angeben. Verpacken Sie die Ware sorgfältig, da Sie für alle Transportschäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, haften. Highlite behält sich das Recht vor, das Produkt oder die Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, die Verwendung von UPS-Verpackungen oder die Produkte doppelt zu verpacken. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, geben Sie bitte die folgenden Daten auf einem Zettel an und legen Sie ihn der Rücksendung bei:

- 01) Ihr vollständiger Name.
- 02) Ihre Anschrift.
- 03) Ihre Telefonnummer.
- 04) Eine kurze Problembeschreibung.

Reklamationen

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die empfangene Ware direkt nach Erhalt auf Fehler und/oder sichtbare Defekte zu überprüfen, oder diese Überprüfung nach dem Erhalt der Benachrichtigung, dass die Ware nun zur Verfügung steht, durchzuführen. Das Transportunternehmen haftet für Transportschäden. Deshalb müssen ihm eventuelle Schäden bei Erhalt der Warenlieferung mitgeteilt werden.

Es unterliegt der Verantwortung des Kunden, das Transportunternehmen über eventuelle Transportschäden der Ware zu informieren und Ausgleichsforderungen geltend zu machen. Alle Transportschäden müssen uns innerhalb von einem Tag nach Erhalt der Lieferung mitgeteilt werden. Alle Rücksendungen müssen vom Kunden freigemacht werden und eine Mitteilung über den Rücksendegrund enthalten. Nicht freigemachte Rücksendungen werden nur entgegengenommen, wenn das vorher schriftlich vereinbart wurde.

Reklamationen müssen uns innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung auf dem Postweg oder per Fax übermittelt werden. Nach dieser Frist werden keine Reklamationen akzeptiert.

Reklamationen werden nur dann bearbeitet, wenn der Kunde bis dahin seine Vertragspflichten vollständig erfüllt hat, ungeachtet des Vertrags, aus dem diese Verpflichtungen resultieren.

Beschreibung des Produkts

Funktionen

Das Showtec Light Bridge Set ist ein stabiles und kompaktes Traversenset mit 2 Ständern. Die Traverse besteht aus 2 einfach zu montierenden Teilen und hat eine Länge von 3 Metern. Mit einer maximalen Höhe von über 3 Metern ist dieses Set perfekt für mobile DJs und kleine Setups geeignet. An diesem Set können bis zu 8 Scheinwerfer befestigt werden.

Die Mammoth Ständer gehören zum hochwertigsten Sortiment von Showtec. Sie wurden in den Niederlanden design't und werden in Europa hergestellt, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. Alle Materialien wurden sorgfältig für eine lange Lebensdauer ausgewählt. Mammoth, von Natur aus stabil!

- Max. Last: 60 kg (verteilte Belastung)
- Durchmesser Traversenrohr: 18 mm
- Durchmesser Ständerrohr: 28 mm
- Höhe: 1540-3410 mm
- Breite: 3000 mm
- Montagepunkte: 8
- Befestigungsschrauben: M6 mit Flügelmuttern
- Abstand zwischen Scheinwerfern: 300 mm
- Material: Stahl & Magnesium
- Abmessungen: 3000 x 1030 x 3410 mm (LxBxH)
- Gewicht: 21,3 kg

Übersicht

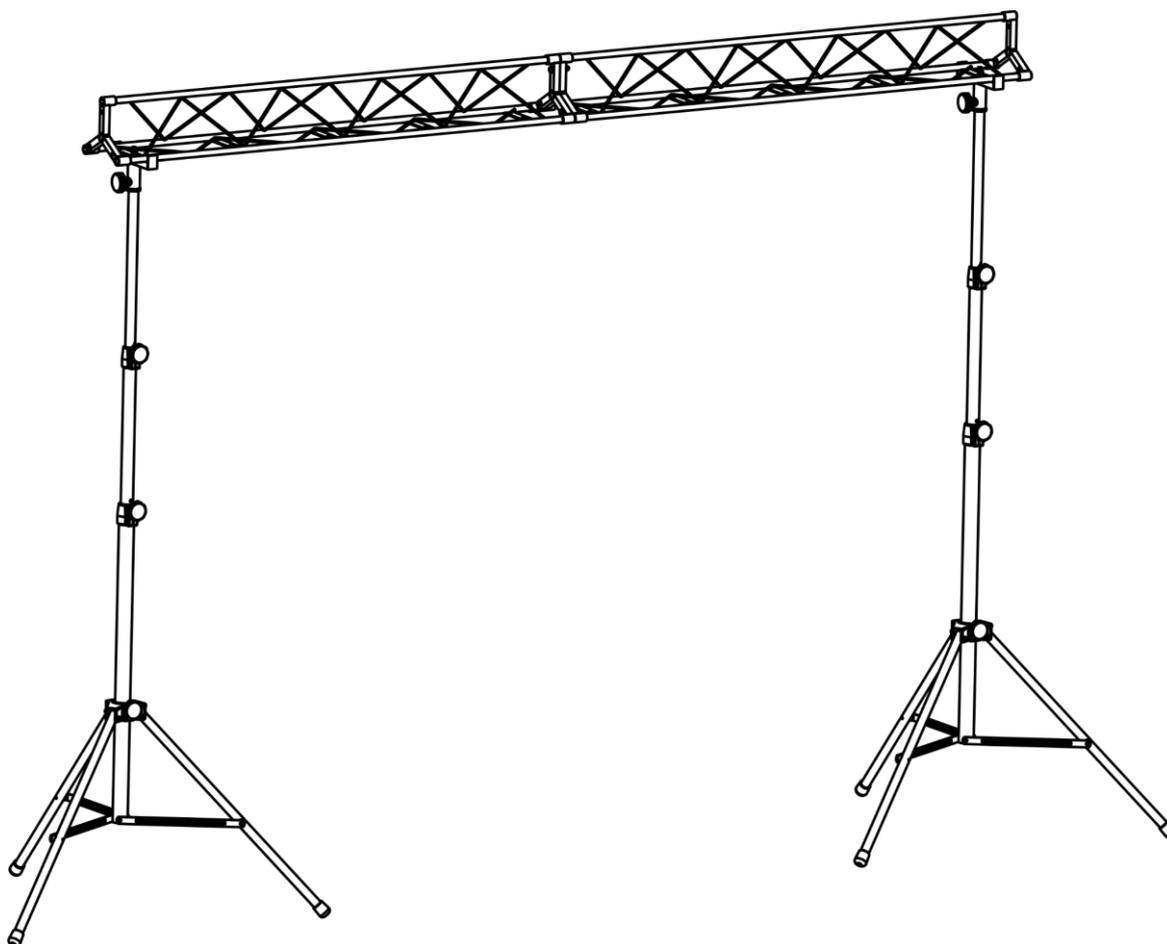


Abb. 01

Installation

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikfüllmaterialien vollständig entfernt sind.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Zubehör

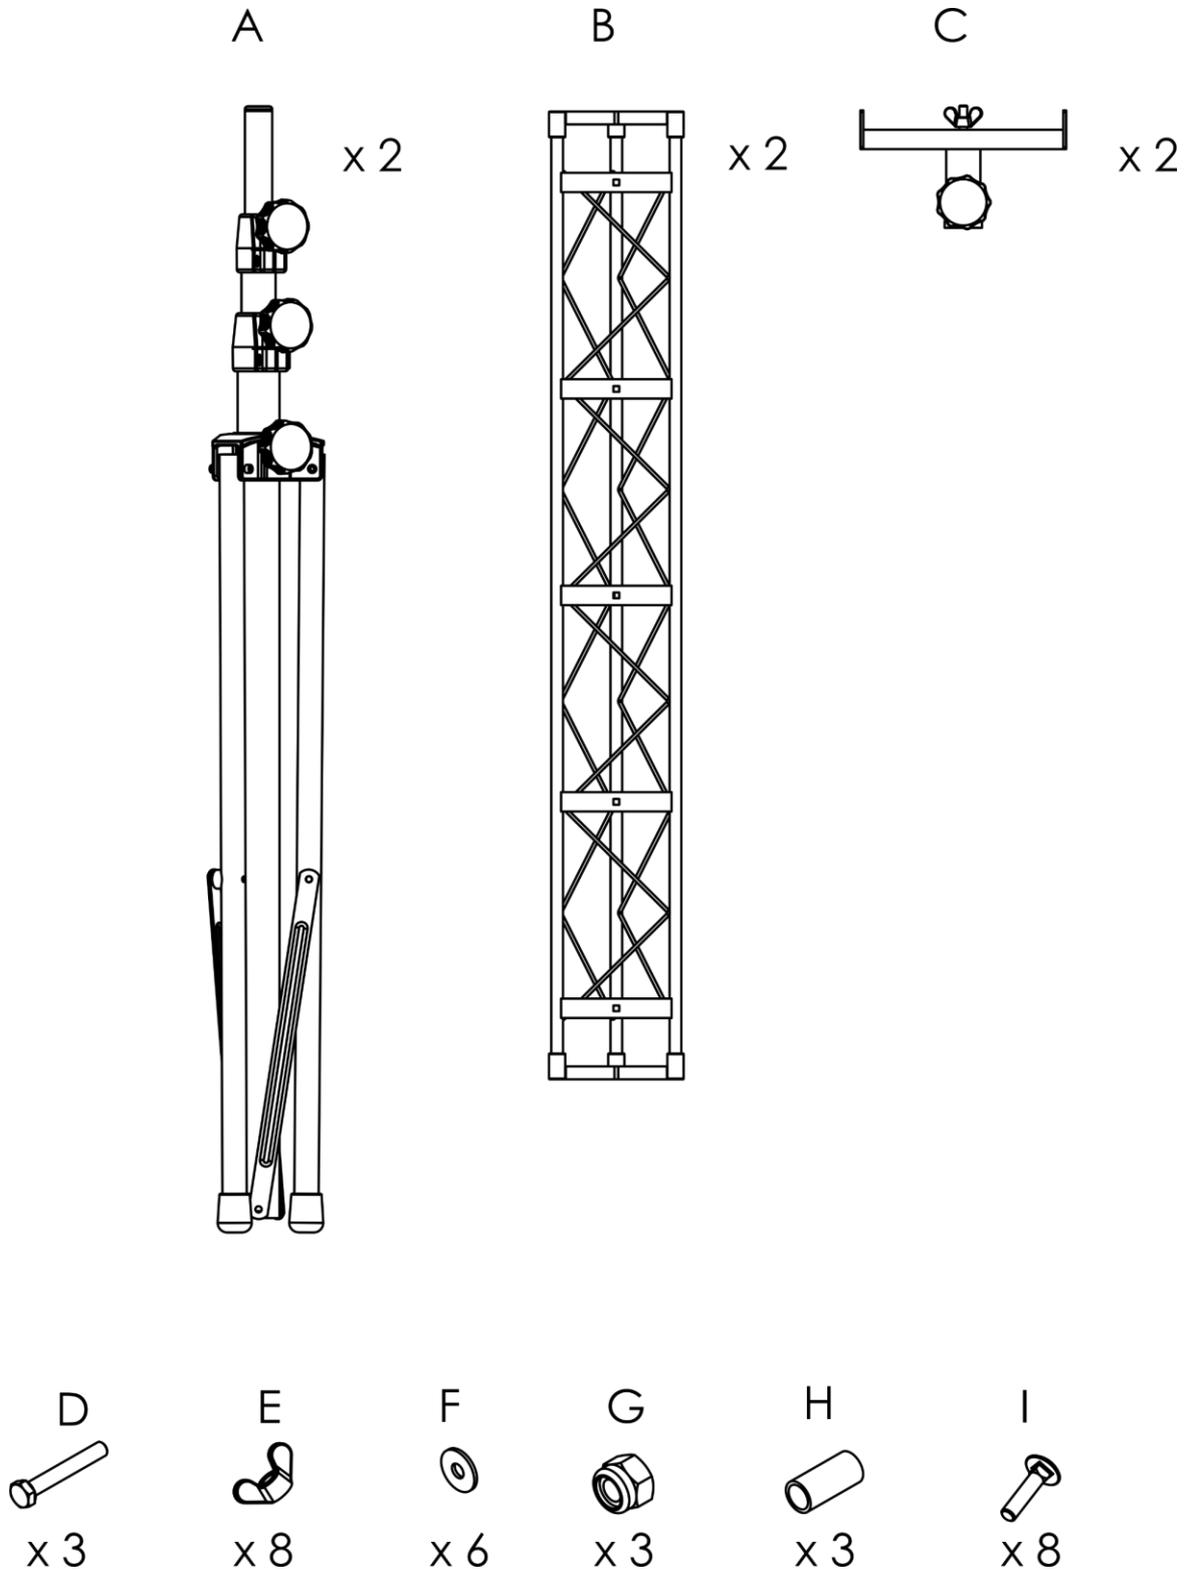


Abb. 02

Setup und Betrieb

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, da Sie zum empfohlenen Betriebsmodus gehören.

Bauen Sie das Light Bridge Set wie in den folgenden Abbildungen zusammen.

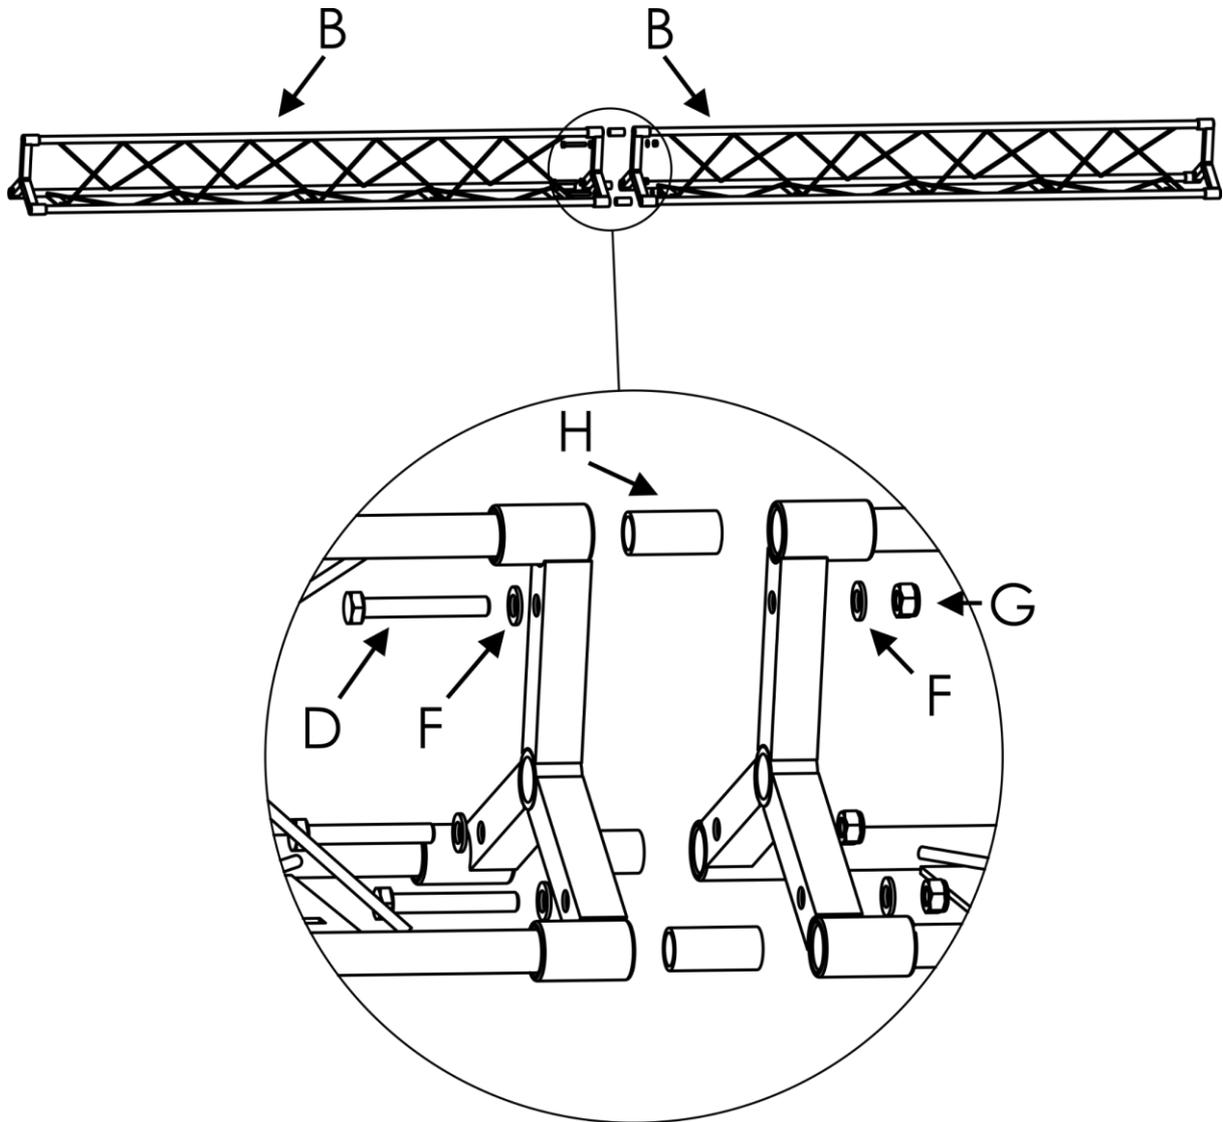


Abb. 03

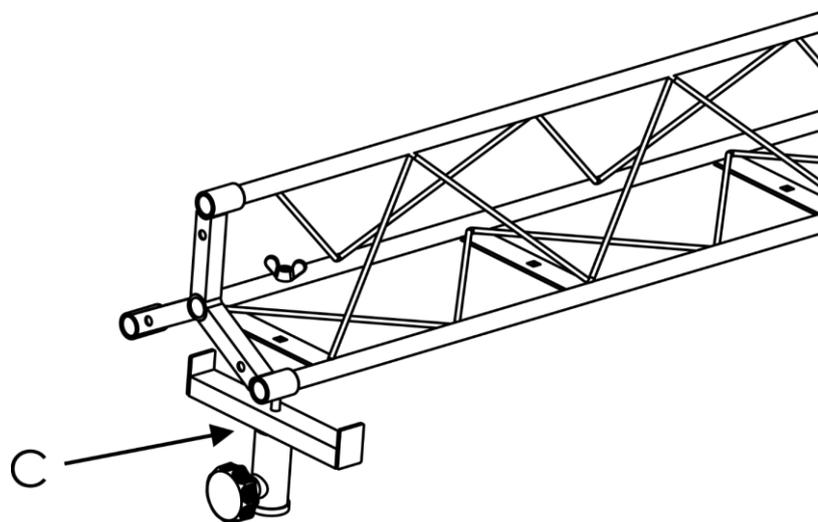


Abb. 04



Abb. 05

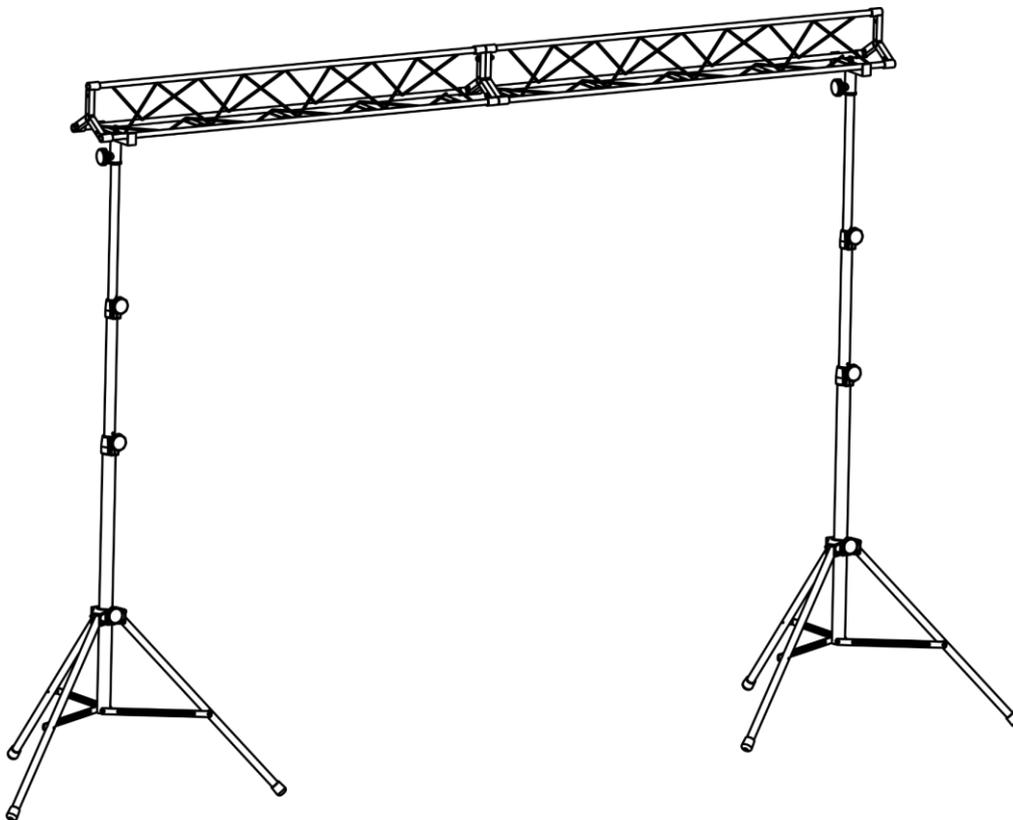


Abb. 06

Wartung

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen jeweils nach einem Jahr einer technischen Abnahmeprüfung durch qualifiziertes Personal unterzogen werden.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen einmal jährlich durch qualifiziertes Personal überprüft werden.

Bei der Überprüfung müssen die nachfolgenden Punkte betrachtet werden:

- 01) Alle Schrauben, die für die Installation des Produkts oder von Teilen des Produkts verwendet werden, müssen festsitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 02) Weder Gehäuse noch Befestigungen oder die Stellen, an denen das Produkt befestigt ist, dürfen Verformungen aufweisen.
- 03) Mechanisch bewegte Bauteile wie Achsen, Linsen, etc. dürfen keinerlei Verschleißspuren aufweisen.

Das Light Bridge Set ist annähernd wartungsfrei. Dennoch sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit.



Technische Daten

Modell:	Showtec Light Bridge Set
Max. Last:	60 kg (verteilte Belastung)
Durchmesser Traversenrohr:	18 mm
Durchmesser Ständerrohr:	28 mm
Höhe:	1540-3410 mm
Breite:	3000 mm
Montagepunkte:	8
Befestigungsschrauben:	M6 mit Flügelmuttern
Abstand zwischen Scheinwerfern:	300 mm
Gehäuse:	Stahl & Magnesium
Abmessungen:	3000 x 1030 x 3410 mm (LxBxH)
Gewicht:	21,3 kg



Website: www.Showtec.info
E-Mail: service@highlite.com

Abmessungen

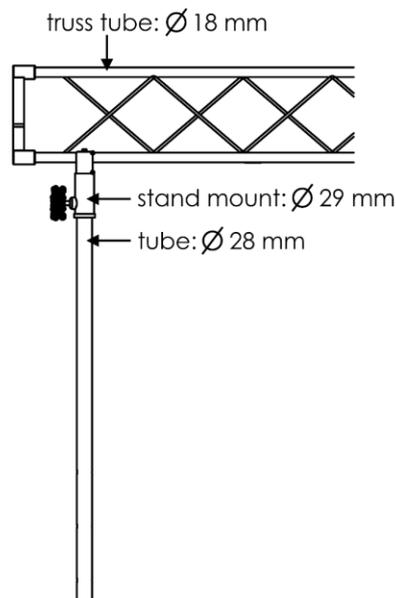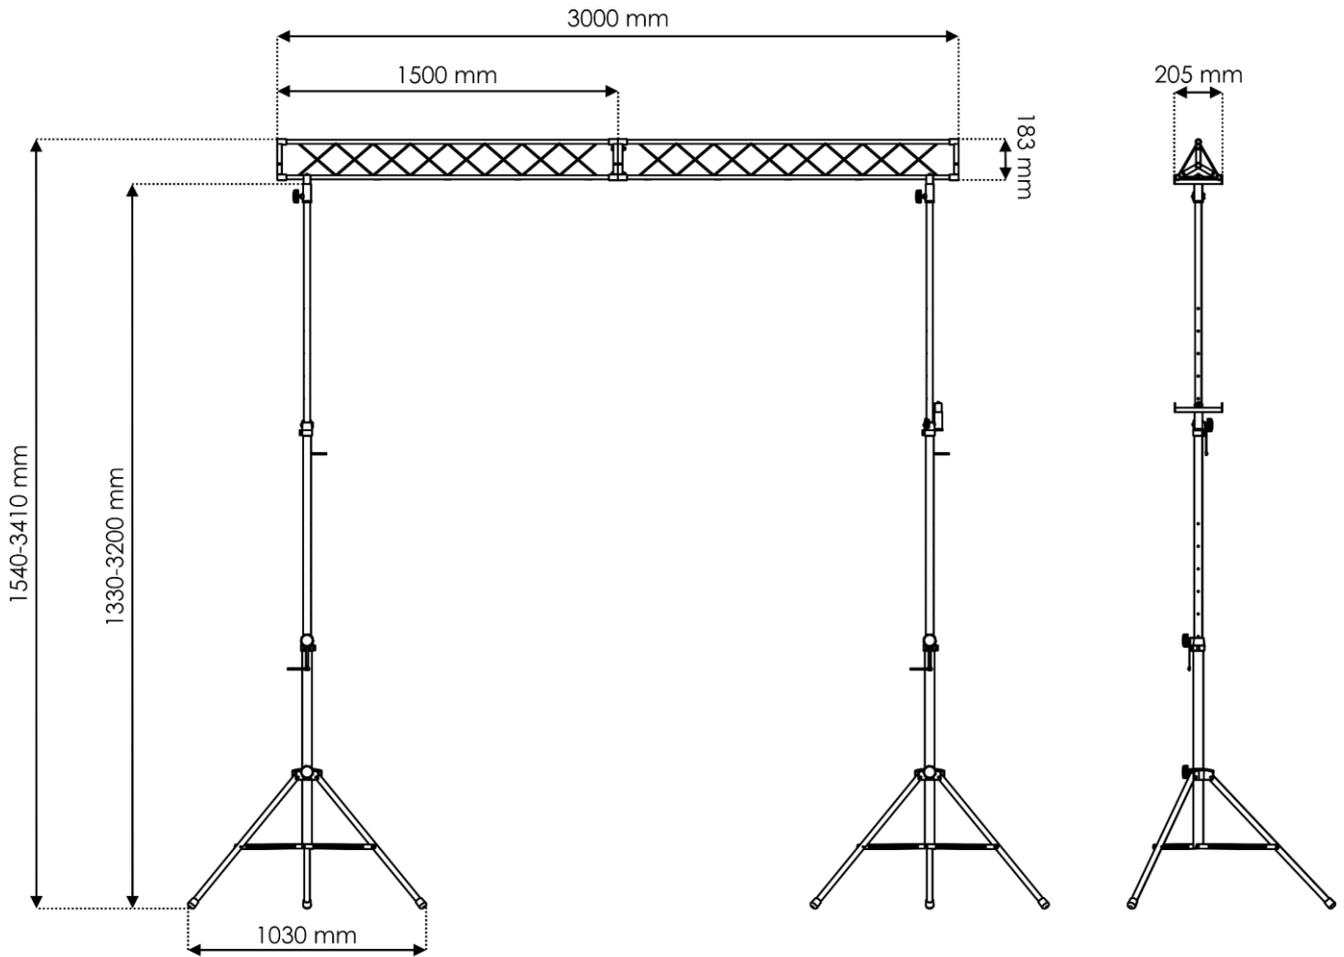



©2019 Showtec